



СВЕТИЛЬНИКИ SILKA-TAB

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный настольный светодиодный светильник SILKA-TAB с внешним покрытием плафона, выполненного из натурального шелка коконов тутового шелкопряда предназначен для создания декоративного освещения в жилых или коммерческих интерьерах.

ОСОБЕННОСТИ

- Структура натурального шелка обеспечивает комфортное рассеивание света и способствует созданию уютной, спокойной атмосферы.
- Регулировка уровня яркости, включение/выключение светильника осуществляются путем нажатия сенсорной кнопки, расположенной на сетевом проводе светильника.



ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056889
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>97
Степень пылевлагозащиты	IP20
Световой поток	964 лм
Цветовая температура*	2700 К
Угол излучения	330°
Мощность	11 Вт
Коэффициент мощности	PF≥0.7
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника	Ø350×362 мм
Габаритные размеры основания светильника	Ø160×25 мм
Материал плафона	PMMA
Материал покрытия плафона	Шелк натуральный
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +45 °С
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

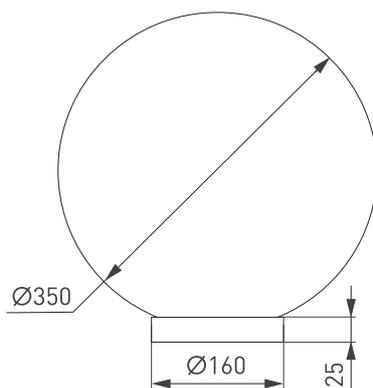


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на ровную горизонтальную поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования AC 230 В.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Включите требуемый режим работы с помощью сенсорной кнопки, находящейся на сетевом проводе светильника.
- Для выбора интенсивности свечения нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 5 с. Когда требуемый уровень достигнут, отпустите ее.

