

СВЕТИЛЬНИКИ MS-ARADO-BUILT

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Срок службы светодиодов более 50 000 часов, что превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Размеры корпуса, D×H	Монтажное отверстие, D1	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
059101	MS-ARADO-BUILT-R35-3W Warm3000	3 Вт	230 лм	36°	Ø42×65 мм	Ø35 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059102	MS-ARADO-BUILT-R45-5W	5 Вт	307 лм	36°	Ø52×66 мм	Ø45 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059103	MS-ARADO-BUILT-R55-7W Warm3000 24 deg	7 Вт	385 лм	24°	Ø62×72 мм	Ø55 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059104	MS-ARADO-BUILT-R55-7W Warm3000 55 deg	7 Вт	385 лм	55°	Ø62×72 мм	Ø55 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059105	MS-ARADO-BUILT-R65-9W Warm3000 24 deg	9 Вт	590 лм	24°	Ø72×75 мм	Ø63 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059106	MS-ARADO-BUILT-R65-9W Warm3000 55 deg	9 Вт	590 лм	55°	Ø72×75 мм	Ø63 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059107	MS-ARADO-BUILT-R75-12W Warm3000 24 deg	12 Вт	765 лм	24°	Ø82×86 мм	Ø75 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059108	MS-ARADO-BUILT-R75-12W Warm3000 55 deg	12 Вт	765 лм	55°	Ø82×86 мм	Ø75 мм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к проводам светильника обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

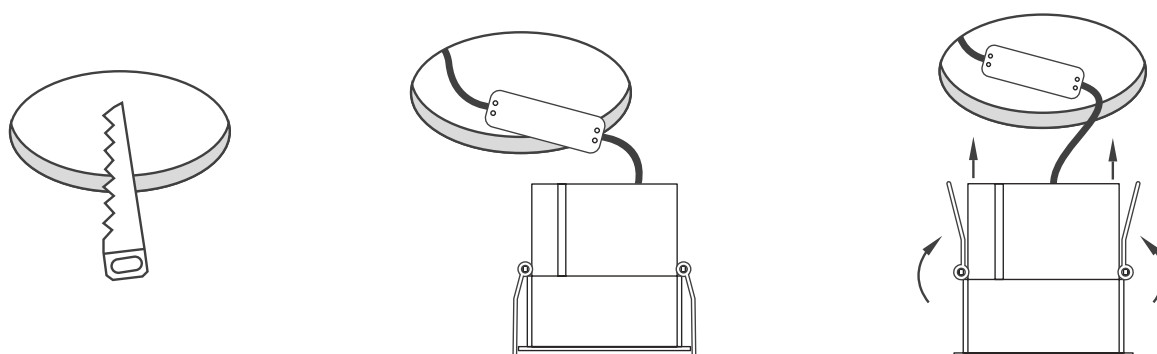


Рис. 2. Установка и подключение светильника

