


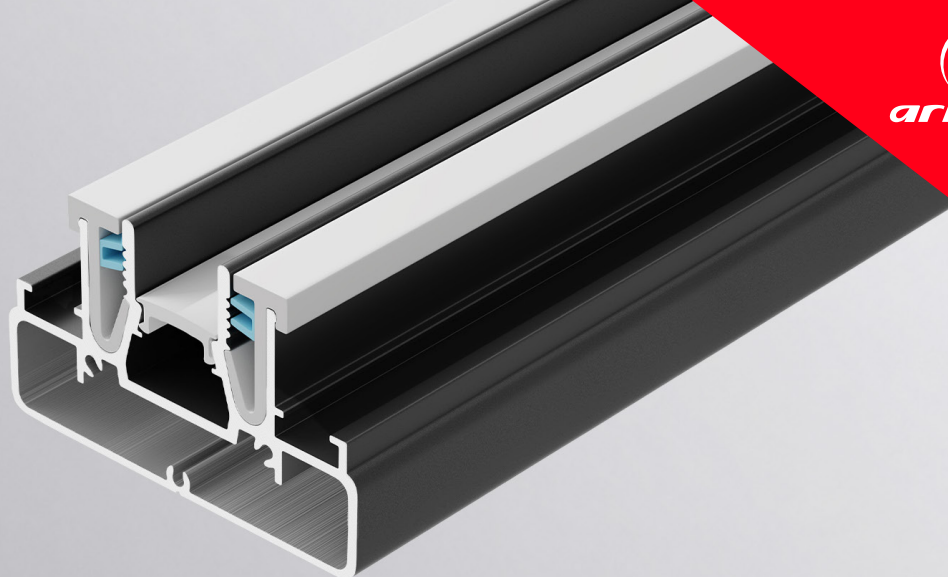

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-COMFORT-14-CEIL- CENTER-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
 - каркас для крепления натяжного потолка;
 - профиль для установки светодиодной ленты.
- Демпферная система крепления полотна натяжного потолка. Подходит для тканевых и ПВХ-полотен.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Для светодиодных лент шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	065154
Модель	STRETCH-COMFORT-14-CEIL-CENTER-2000 BLACK
Цвет	черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×58×35.1 мм
Ширина площадки для лент	11.4 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	55 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

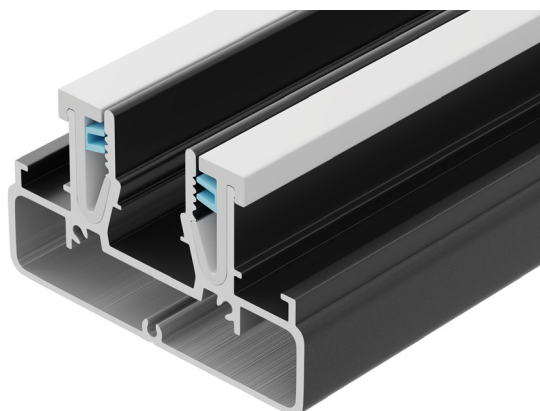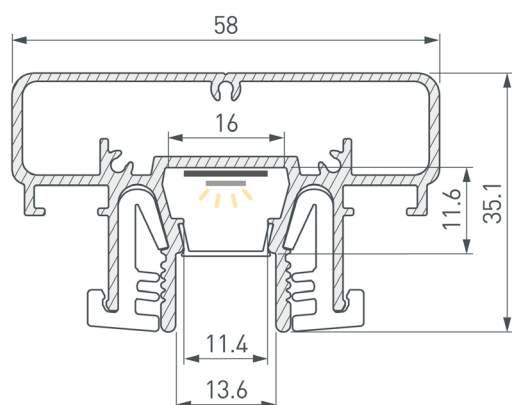


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на кронштейны
Необходимые компоненты:

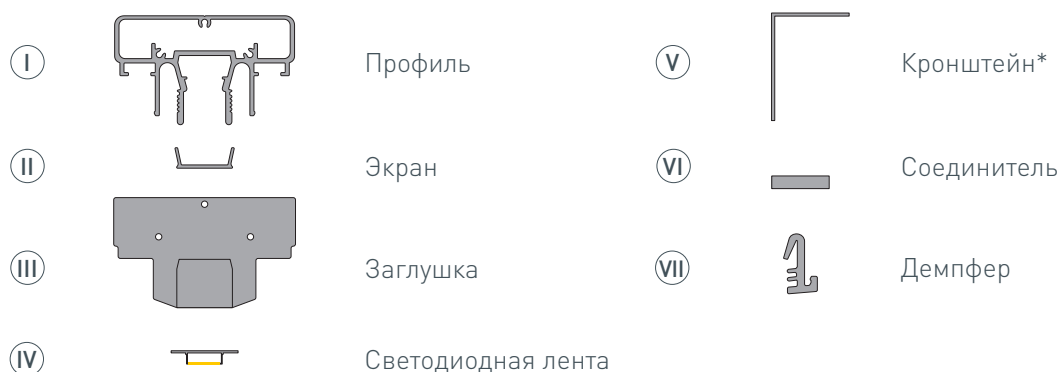

- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Прикрепите кронштейны ⒱ к основанию чернового потолка с шагом не более 80 см. Расстояние между кронштейнами ⒱ должно соответствовать ширине профиля. Просверлите отверстия в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстиях для кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

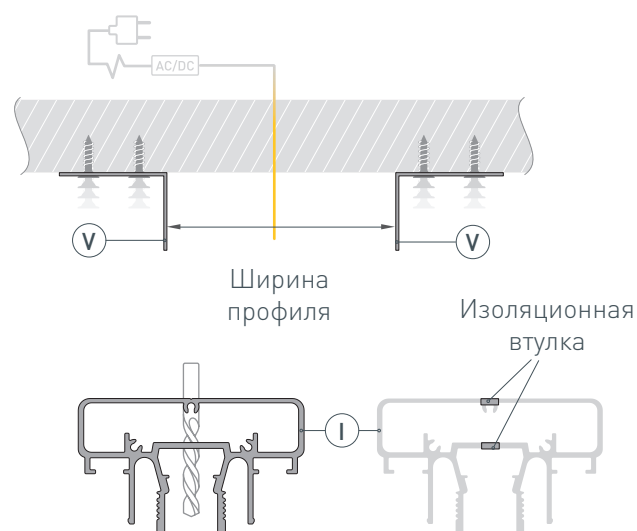

- 2** / **ВНИМАНИЕ!** Для максимально точного примыкания профилей при проведении распила и стыковки, **перед выполнением работ ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ и демпфер Ⓜ. Чтобы избежать неточностей в местах стыка профилей Ⓘ рекомендуется дополнительно зафиксировать экран Ⓜ на профиле Ⓘ при помощи малярного скотча.

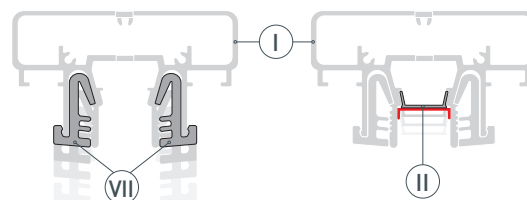

* Комплектующие для натяжных потолков доступны непосредственно при заказе натяжных потолков, сопутствующие товары можно выбрать из ассортимента Arlight.

- 3** / Распилите профили **I** необходимой длины и под нужным углом. Для соединения отрезков профиля **I** используйте прямые либо угловые соединители **VI** в зависимости от нужной конструкции.
Зафиксируйте соединителями **VI** отрезки профилей **I** с помощью шестигранного ключа.




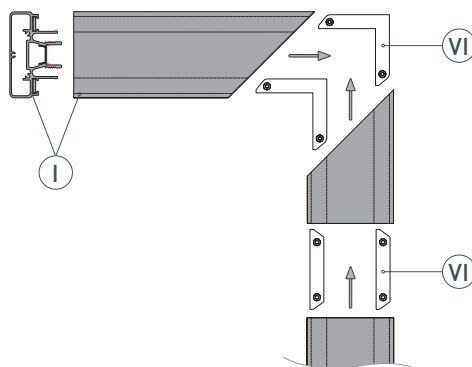


Рис. 1. Виды соединений


- 4** / Удалите малярный скотч и снимите экран **II** с профиля **I**.
Установите на профиль **I** заглушки **III** с помощью комплектных шурупов.

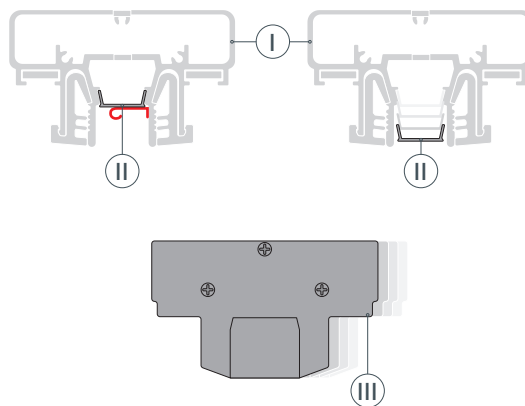


- 5** / Проведите кабель от источника питания для светодиодной ленты через изоляционные втулки в профиле **I**.
Установите конструкцию из профилей **I** на кронштейны **V** и зафиксируйте ее.
Натяните полотно натяжного потолка и заправьте его в паз с демпфером при помощи закругленного шпателя.

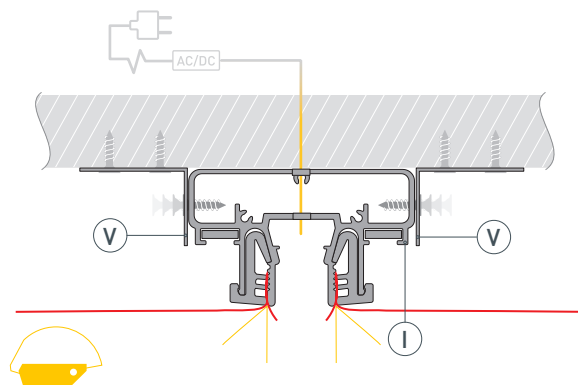

- 6** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**.
Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте **IV**.

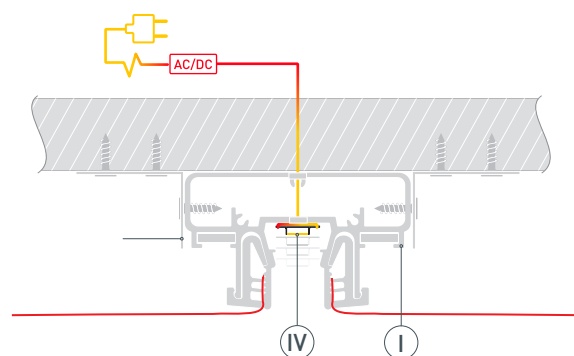


- 7** / Установите экран **II** на профиль **I**.

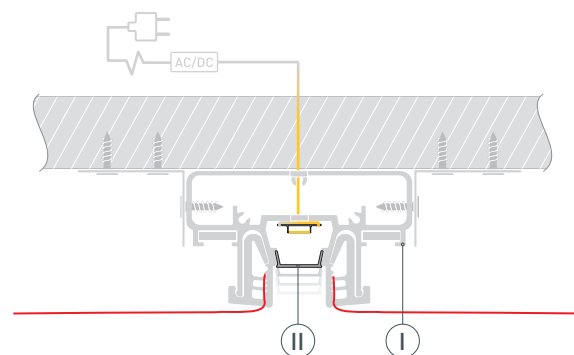

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

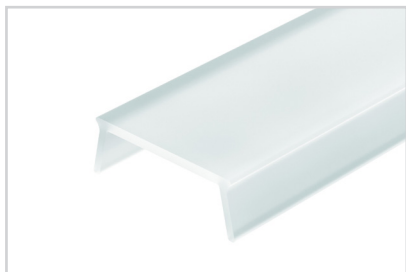


065211
STRETCH-COMFORT-14-CEIL-CENTER-2000
OPAL

Экран



065210
STRETCH-COMFORT-14-CEIL-CENTER-2000
MAT-BLACK

Заглушка

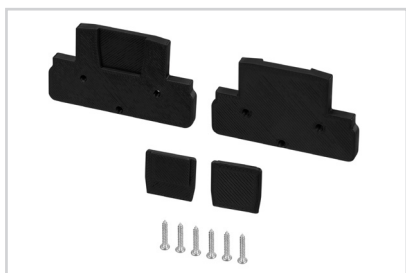

065209
STRETCH-COMFORT-14-CEIL-CENTER
BLACK

Инструмент



050206
FIX-TOOL-ROLLER 4x8mm

Соединитель



044205
MAG-STRETCH-ORIENT-2620-180 Set

Соединитель



044206
MAG-STRETCH-ORIENT-2620-90 Set