



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-ARC-5060-LINE-2500 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Линейный профиль для составления прямой линии света. Выполнен в белом цвете.
- Свечение с направлением вверх и вниз.
- Для специальной прямой светодиодной линейки.
- Подвесы, заглушки и гибкий экран поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для составления прямой линии света.
- В сочетании с другими профилями серии позволяет создавать светильники разных форм.



30 мм




Подвесной




Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	032689
Модель	SL-ARC-5060-LINE-2500 WHITE
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2500×50×60 мм
Ширина площадок для линеек	30 и 46 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	58 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

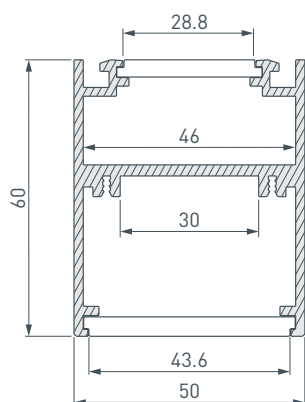


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесные держатели
Необходимые компоненты:

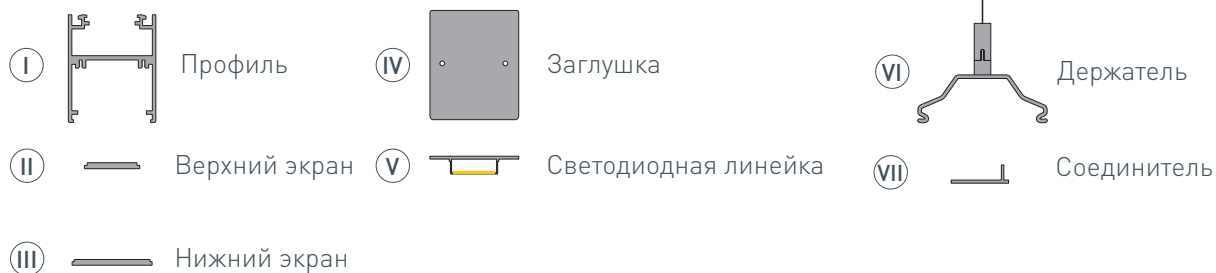


- 1** / Закрепите держатели Ⓡ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной линейки.

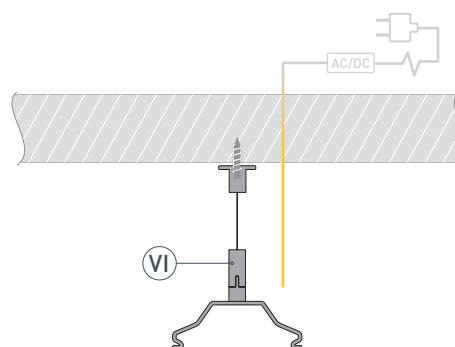


- 2** / Просверлите отверстие в профиле Ⓚ для вывода кабеля питания светодиодной линейки.



- 3** / При необходимости соединения двух и более профилей Ⓚ зафиксируйте их между собой соединителями Ⓡ. Затем установите светодиодные линейки Ⓟ и верхний экран Ⓛ.




- 4** / Установите профиль Ⓚ на держатели Ⓡ. Подключите светодиодные линейки Ⓟ к источнику питания. Затем установите заглушки Ⓝ и нижний экран Ⓜ.

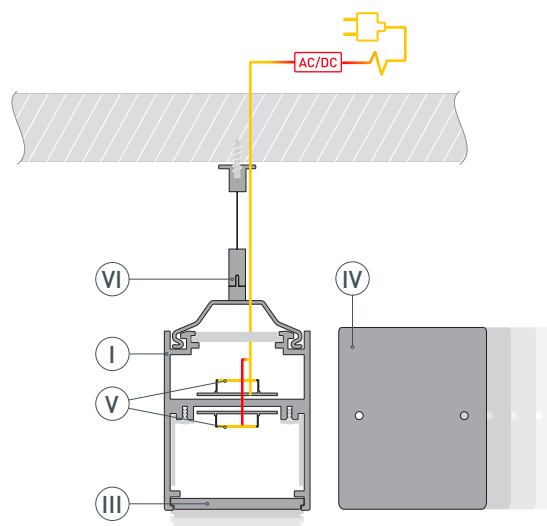

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

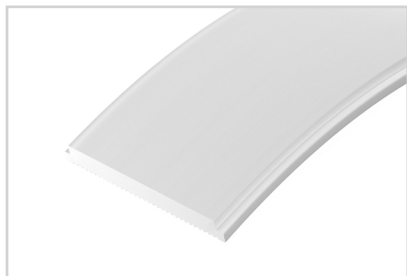

026592(1)
SL-ARC-3535-20M OPAL

Экран

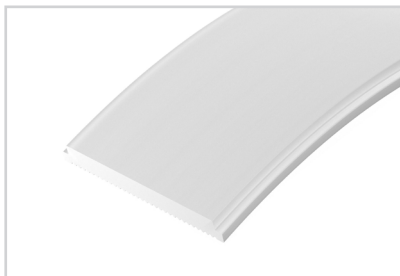

029056(1)
SL-ARC-3535-5M OPAL

Экран




032715
SL-ARC-5060-20M OPAL

Экран



029274
SL-ARC-5060-5M OPAL

Заглушка

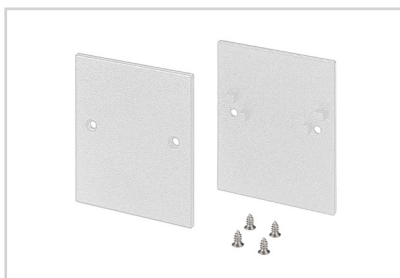

032731
SL-ARC-5060 White

Держатель



032725
Для подвешивания SL-ARC-5060
SILVER

Соединитель



029416
SL-ARC-5060 SILVER

Подвес



026678
SL-ARC 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



027847
SL-ARC 2x4m Set (Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Потолочная чаша



032914
SL-CANOPY-D250 (BK)

Потолочный короб



033077
Для блока питания SL-BOX-440

Потолочный короб



033079
Для блока питания SL-BOX-480

Линейка



027645
SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Day4000
(500мм, прямая)

Линейка



027646
SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm3000
(500мм, прямая)

Линейка



027647
SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V Warm2700
(500мм, прямая)

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ



линия
(прямая)



линия
(переход в дугу)



дуга
(круг)



дуга
(волна)

Ø 1000 мм
свечение вниз
и вверх




Ø 1500 мм
свечение вниз
и вверх




ДРУГИЕ ПРОФИЛИ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1000-A45 WHITE

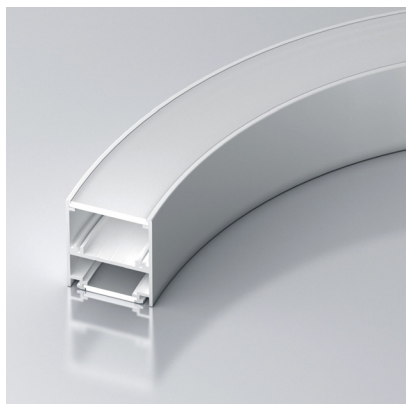


- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ от круга 1000 мм.
- Диаметр полного круга — 1000 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1000-A90 WHITE

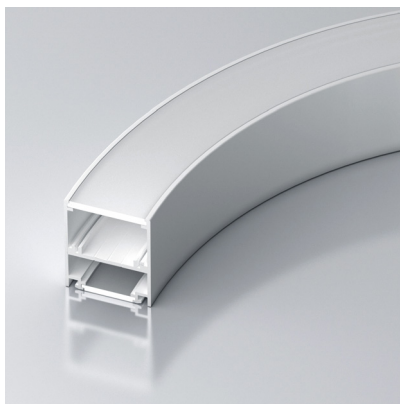


- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ от круга 1000 мм.
- Диаметр полного круга — 1000 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1500-A45 WHITE

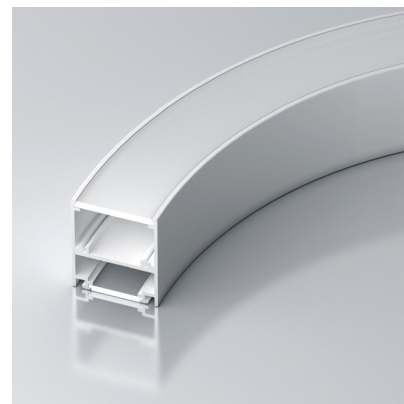

- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ от круга 1500 мм.
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1500-A90 WHITE

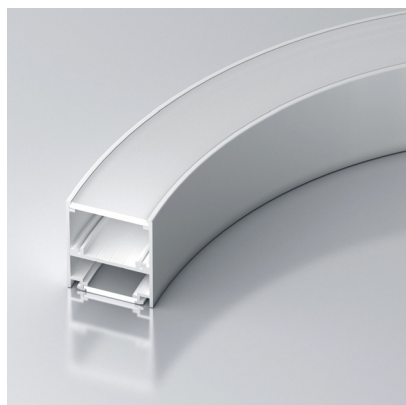

- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ от круга 1500 мм.
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света — линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V (сегмент круга — $\frac{1}{8}$).